


decosteel®
RÖSTFRI DESIGN

Monteringsanvisning Deconit


SV

INFÄLLNAD INSTALLATION


- 1a** Ta upp blandarhålet vid klistermärke med hjälp av hammare, mejsel och fil.

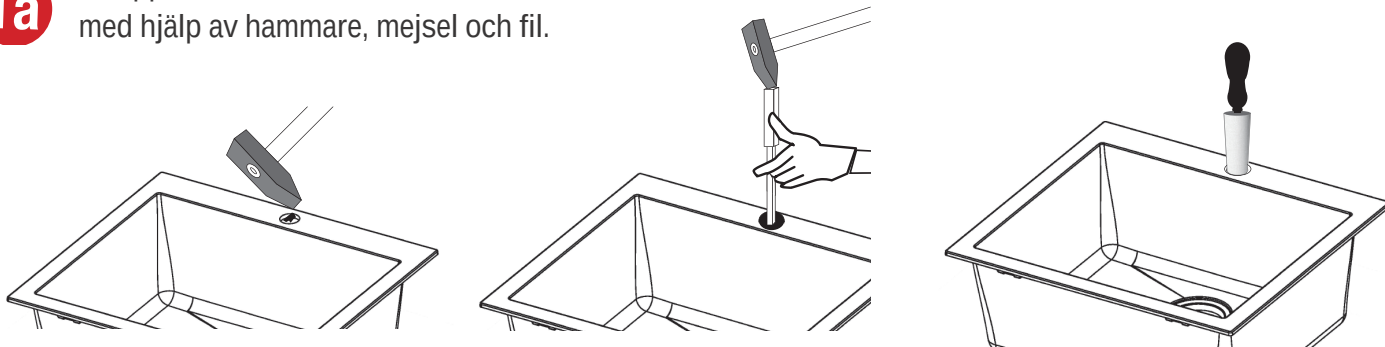


- 1b** Borra upp hålet med Ø35mm håltagningsborr.

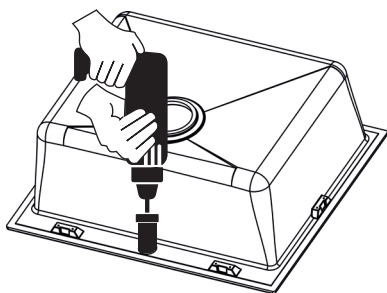


- 2** Ta upp hålet i bänkskivan.

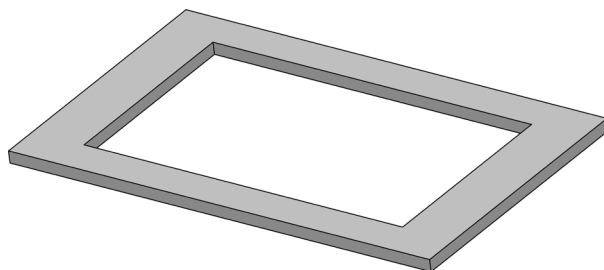


- 3** Lägg på Silicone runt urtaget.

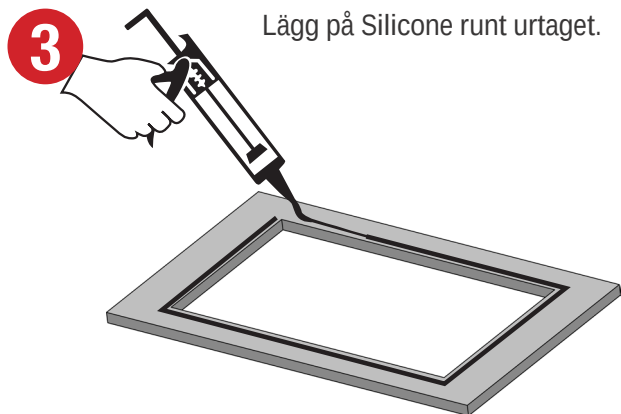


- 4** Lägg ner hon i hålet.

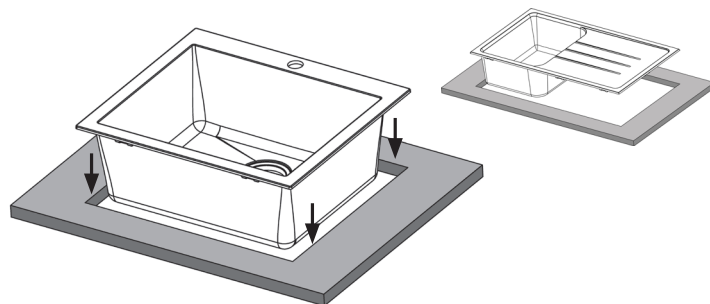

- 5** Spänn clipsen enligt kryssmönster.

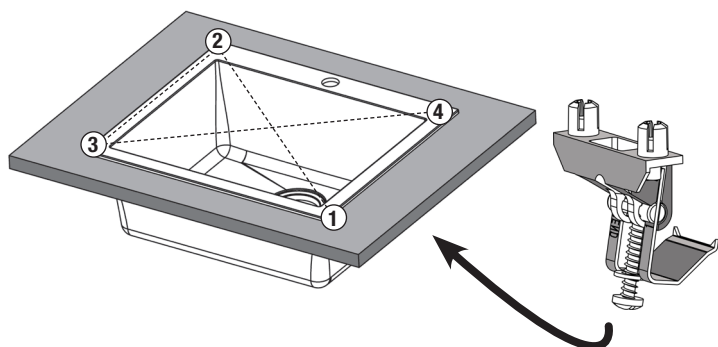


- 6** Dra åt skruvarna med en mejsel.

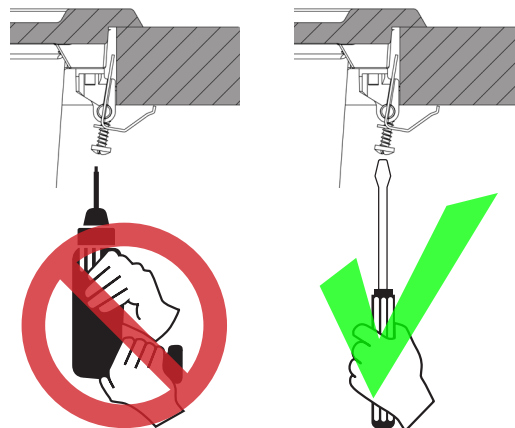


SV

UNDERMONTAGE INSTALLATION

- 1** Ta upp hålet i bänkskivan.

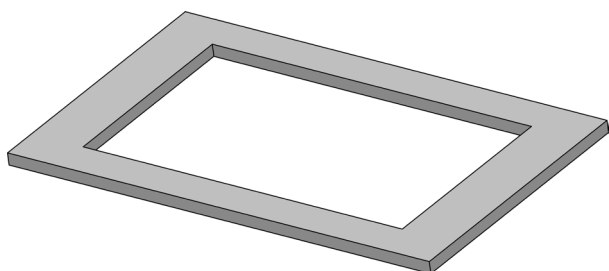


- 2** Lägga på Silicone runt urtaget.

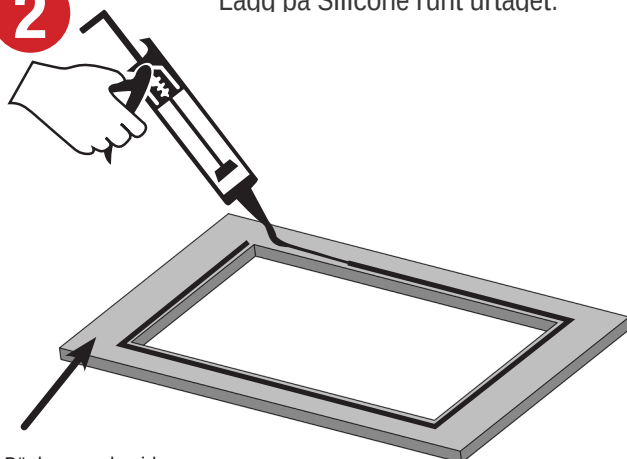


OBS! Bänkens undersida

- 3** Lägga ner hon i hålet.


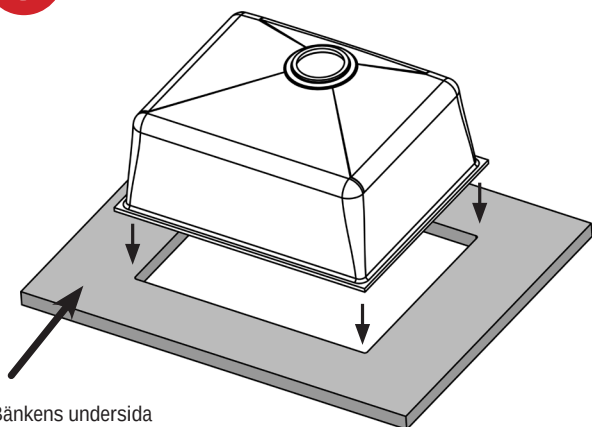


OBS! Bänkens undersida

- 4** Spänn clipsen enligt kryssmönster.

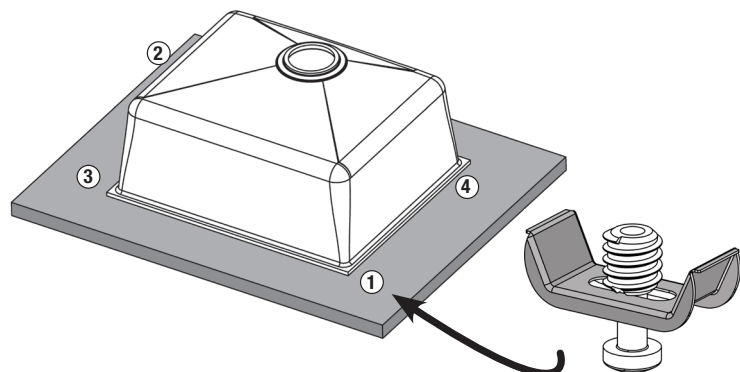

- 5** Dra åt skruvarna med en mejsel.

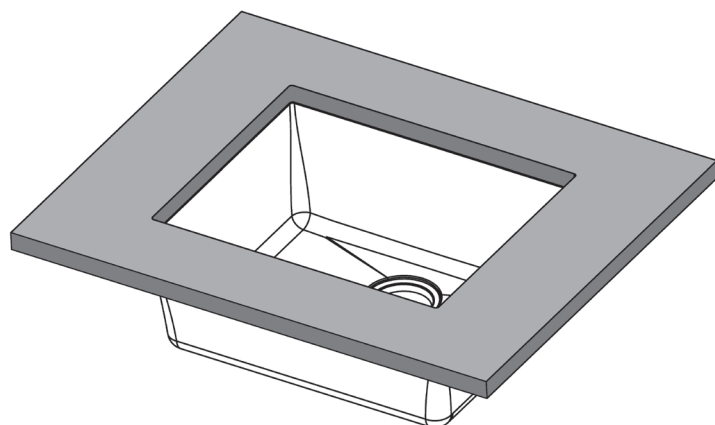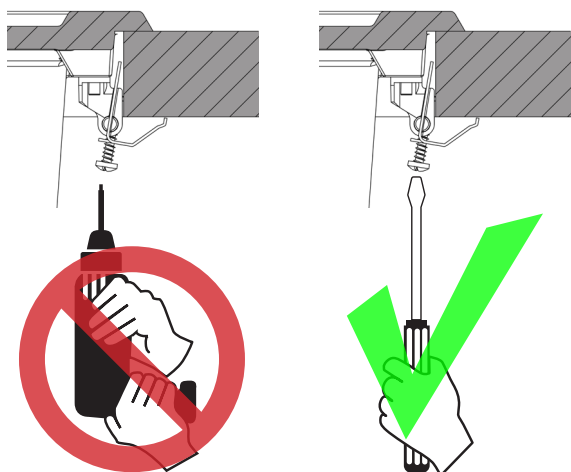

DECONIT HOAR



Diskhon består av 80 % granit och naturliga kvartsmikropartiklar och 20 % akrylharts. De unika egenskaperna hos dessa material ger produkterna enastående motståndskraft mot stötar, repor, brott, kemikalier, värme och smuts.

Genom att använda produkten på rätt sätt och följa våra skötsel- och underhållsråd säkerställer du att den håller länge tid. Deconithoarna tillverkas med avancerad teknik för att säkerställa högsta kvalitet och estetik.

De utsätts också för de strängaste testerna under produktionscykeln, i enlighet med EU standarden UNI EN 13310, som specificerar funktionskrav och testmetoder för diskhoar.

Deconithoarna uppfyller dessa regler och förordning (EC) nr 1935/2004, och därmed EU:s förordning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Hoarnas sammansättning överensstämmer också med förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH).

	NAMN Deconit 50U						
	mått	art.nr	skåp	djup	urtagsmått	montering	avlopp
	536x436 mm	24100	600 mm	200 mm	495x395 R5 mm	undermontage	korg-ventil
	NAMN Deconit 70U						
	mått	art.nr	skåp	djup	urtagsmått	montering	avlopp
	756x436 mm	24101	800 mm	200 mm	715x395 R5 mm	undermontage	korg-ventil

	NAMN Deconit 50I						
	mått	art.nr	skåp	djup	urtagsmått	montering	avlopp
	570x500 mm	400400	600 mm	200 mm	550x480 mm	infällnad	korg-ventil
	NAMN Deconit 70I						
	mått	art.nr	skåp	djup	urtagsmått	montering	avlopp
	790x500 mm	400401	800 mm	200 mm	770x480 mm	infällnad	korg-ventil

DECONIT – SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

RUTINMÄSSIG SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Ytorna på diskhoarna är icke-porösa och kan därför rengöras snabbt med ett vanligt flytande rengöringsmedel och en mjuk trasa eller svamp. Diskhon kommer alltid att vara fräsch, ren och hygienisk. Vi rekommenderar regelbunden daglig rengöring för att omedelbart ta bort fläckar, matrester och kalkränder.

EXTRA SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

LJUSA DISKHONAR: För organiska eller särskilt envisa fläckar rekommenderar vi att du låter ett biologiskt rengöringsmedel eller en blekmedelslösning, väl utspädd med vatten, stå på botten av hon i cirka 8 timmar (vi rekommenderar över natten). Skölj sedan med ljummet vatten och torka med en mikrofiberduk. Vid kvarstående fläckar kan proceduren behöva upprepas flera gånger.

MÖRKA DISKHONAR: För organiska eller särskilt envisa fläckar rekommenderar vi att du låter ett diskmaskinsrengöringsmedel eller en bikarbonatlösning, väl utspädd med ljummet vatten, stå på botten av hon i cirka 8 timmar (helst över natten). Skölj sedan med ljummet vatten och torka med en mikrofiberduk. Vid kvarstående fläckar kan proceduren behöva upprepas.

KALKAVSÄTTNINGAR

För att förhindra att kalkfläckar och ränder bildas rekommenderar vi avkalkning minst en gång i veckan. För att ta bort kalk, som syns extra tydligt i mörka hoar, rekommenderar vi följande metod:

1. Låt botten av hon stå i några timmar med en lösning av ljummet vatten och vanlig matlagningssvinäger eller ett särskilt avkalkningsmedel.
2. Skrubba sedan kraftigt med en icke-slipande svamp tills all kalk och smuts är borta.
3. Skölj rikligt med ljummet vatten och torka noggrant med en mikrofiberduk.

VARNINGAR OCH RÅD

- Ställ inte kastruller eller andra föremål som är varmare än 300 °C på hon (OBS: botten på en kastrull kan överstiga 600 °C direkt efter att den tagits från värmen). Placera mycket heta föremål på ett grytunderlägg av trä, gummi eller liknande.
- Undvik kraftiga temperaturskiftningar genom att inte utsätta hon för heta och kalla föremål samtidigt.
- Skär eller hacka inte mat direkt på hon. Använd en skärbräda i iroko-trä eller polyeten, som kan köpas tillsammans med hon.
- Använd inte starka rengöringsmedel, slipande produkter eller starkt alkaliska eller sura ämnen.
- Håll inte alkohol, bensin, trikloretylen, aceton eller lösningsmedel i hon, eftersom de kan skada materialets struktur oåterkalleligt.
- Ta inte bort smuts eller fläckar med stålull eller slipande svampar – de kan skada ytan.
- Undvik att tappa tunga eller vassa föremål i hon, eftersom det kan skada ytan.

GARANTI

Diskhon har **2 (TVÅ) års garanti** från produktionsdatum.

Garantin omfattar:

- Materialfel: vi garanterar att varje ho är tillverkad av Granitgem.
- Produktions- eller bearbetningsfel, och vi garanterar att:
 - när hon är korrekt installerad och används i normal hemmamiljö, kommer den inte att ha några vassa kanter eller andra potentiellt farliga delar,
 - tätningarna förblir intakta om hon används och underhålls korrekt,
 - hon levereras komplett med alla komponenter enligt avtal.

Garanti från leveransdatum gäller för:

- plastkomponenter
- tätmedel.